


IRIS 2

conçu pour porteur de lunette
geeignet für Brillenträger
per portatori di occhiali

CE
EN 397
EN 166
48 Monate
410 g

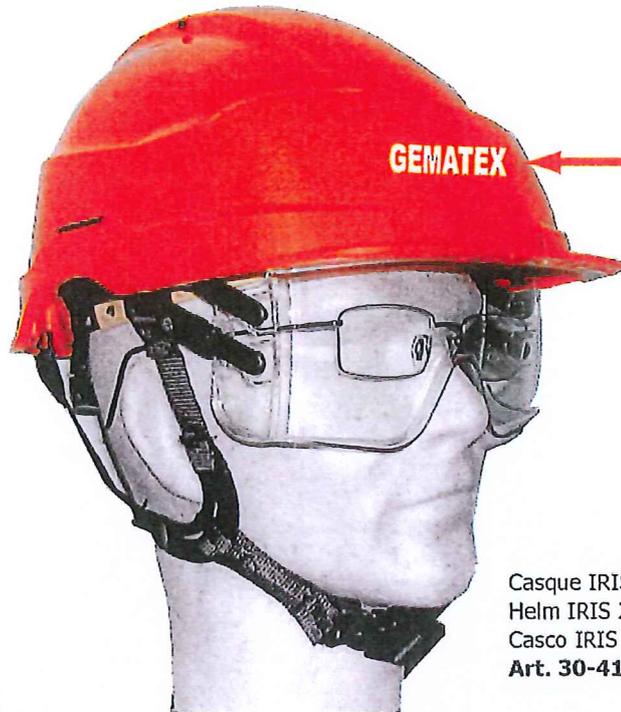

Votre logo
Ihr logo
vostra logo

Casque IRIS 2 orange avec lunette intégrée
Helm IRIS 2 orange mit integrierter Brille
Casco IRIS 2 arancio con occhiali
Art. 30-4195

Couleurs / Farben / Colore:



Accessoires / Zubehör / Accessori



Lampe frontale
Frontlampe
Lampada frontale 4 LED
Art. 30-9431



Adaptateur
Adapter
Adattatore
Art. 30-9432

Lunette / Brille / Occhiali
Art. 30-4199

Jugulaire / Kinnriemen / Sottogola
Art. 30-9040

Protège oreille / Gehörschutz / Cuffie antirumore
Art. 30-9062

Protège nuque / Nackenschutz / Proteggi nuca
Art. 30-9002SBB



Sani contour cuir
Stirnband Leder
Fascia antisudore in cuoio
Art. 30-0003

Coiffe textile / cuir complète
Tragkorb Textil / Leder komplett
Bardatura tessile / cuoio completa
Art. 30-9450

Helm IRIS 2

Produktebezeichnung



NFEN 397

NFEN 166

48 Monate

410 g

Gebrauchsbereich


Baustellhelm mit integrierter Brille für Baustellen und Industrie. Spezial geeignet für Brillenträger



Textillinnenausstattung mit Ratscheneinstellung



4 Punkte Kinnriemen
IRIS 2 MONTEUR

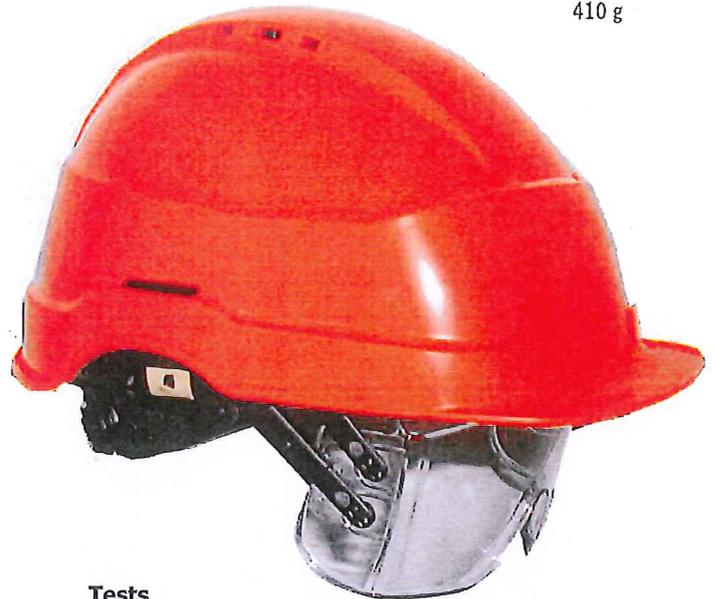

Tests

Der Helm entspricht der Norm EN 397 und den nach folgenden fakultativen Anforderungen:

- **Widerstandsfähigkeit gegen sehr niedrige Temperaturen (-30°C)**

Die Schutzbrille entspricht der Norm EN 166 und wurde in den folgenden Hauptpunkten geprüft:

- Optische Leistung (Optische Klasse: 1)
- Glasklare Brille (UV-Filter)
Ebene: 2-1-2 gemäss EN 170
- Getönte Brille schützt die Augen von Sonnenstrahlen.
Ebene 5-3,1 gemäss EN 172 sehr dunkle Tönung.
- Schutz gegen sehr schnell entgegenkommende Partikelchen, Einschlag durch niedrige Energie
45 m/s, Symbol F

Zubehör / Ersatzteile

Gehörschutz, Frontlampe, Kinnriemen mit 4 Befestigungspunkten, Nackenschutz., Ersatzbrille, Schweissband, Tragkorb.

Der IRIS 2 besteht aus:

- Helmschale unter Spritzform gepresst (ABS)
- Mit oder ohne regulierbare Lüftungen und ist für Zubehör ausgestattet.
(Frontlampe, Gehörschutz, Nackenschutz)
- Regulier- und herausnehmbarer 4-Punkt-Innentextilausstattung
- Kopfband aus Polyethylen mit Leder-Schweissband 32 cm und Ratscheneinstellung
- Brille glasklar oder getönt Kratzbefestigungsbehandlung, anpassbar.

Farben: weiss, gelb, rot, grün, blau, orange.

Gewicht: Helm 355 g - Brille 55 g

Gebrauchsdauer: 48 Monate

Das Herstellungsdatum, das Verfallsdatum und die Seriennummer sind unter dem Vordach des Helms eingraviert.

Version MONTEUR

Ausgestattet mit 4-Punkt-Textilriemen mit Schnellverschluss, wird aus dem Standard IRIS 2 Helm der Typ MONTEUR für die Arbeiten in der Höhe.



LED Frontlampe mit Adapter



Brille IRIS 2 glasklar



getönt