
MF Nordic Winter

DE





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

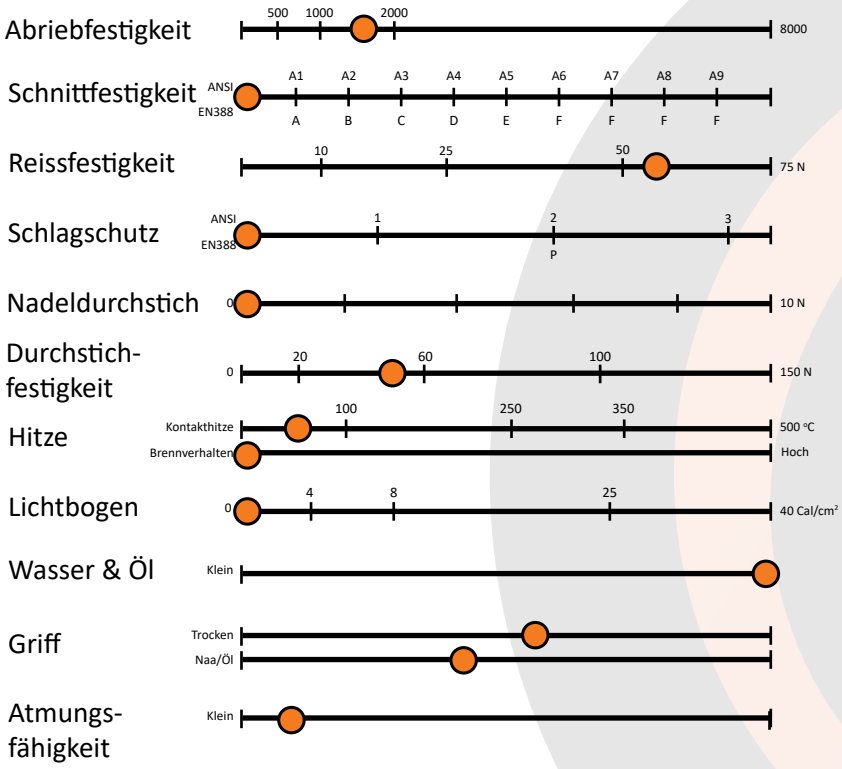

EN388

2231X

A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

ISO (A-F)

A	> 2 N
B	≥ 5 N
C	≥ 10 N
D	≥ 15 N
E	> 22 N
F	> 30 N

EN511

24X

A: KONVEKTIONSKÄLTE (1-4)
B: KONTAKTKÄLTE (1-4)
C: WASSERPENETRATION (0/1)

Art.nr: PUGWINWP
60 paar (5 dutzend)/Karton

CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL

www.eurekasafety.se eureka@berger.se +46 (0)31 758 99 00 Y. Berger & Co AB, Gröenvägen 15, SE 438 91 Landvetter, Sweden